

SKR HUMIDIFICATEUR RÉSIDENTIEL



neptronic[®]
www.neptronic.com

Humidifier votre maison avec un humidificateur résidentiel SKR de Nepontronic aidera à vous protéger contre les gripes hivernales, la peau sèche, les problèmes de sinus et les irritations de la gorge. Un niveau d'humidité adéquat protège également des objets de valeur des dommages permanents. Vivez dans un environnement plus sain et plus confortable.

Avantages du SKR

L'humidificateur résidentiel à vapeur SKR génère de la vapeur stérile, sans odeur, sans minéraux, et ceci sans le coût de remplacement associé aux cylindres d'électrodes.

- Capacités de vapeur de 4.5 à 12 lb/heure (2 à 5.5kg/heure)
- Chambre d'évaporation permanente en acier inoxydable nettoyable
- Écologique : pas de cylindre en plastique à remplacer
- Vidange par siphon (breveté) ne nécessite aucune vanne de drain ou robinet extérieur
- Fonctionnement toute ou rien (proportionnel en option)
- Eau de vidange tempérée à 140°F (60°C)
- Éléments chauffants autonettoyants

Applications typiques

L'humidificateur résidentiel SKR est la solution ultime pour améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger des objets de valeur dans applications résidentielles et commerciales légères telles que:

■ Maison



■ Condo



■ Petits bureaux



■ Humidor



■ Salles de serveurs



Installation typique

L'humidificateur SKR est généralement utilisé avec un tube de diffusion installé à travers un conduit de ventilation ou directement dans la pièce par une unité de diffusion intégrée (SDU).

Le SKR comprend:

- 1 humidificateur tout ou rien (on/off) avec:
 - 1 contact sec pour alarme à distance
 - 1 contact sec pour démarrer le ventilateur du système CVAC sur demande d'humidité
- Un diffuseur de vapeur de type S.A.M. pour la diffusion dans un conduit de ventilation
- Boyau de vapeur flexible 6' (1,8 m) pour le raccordement du diffuseur de vapeur



Vue d'ensemble

Contrôleur intelligent

- Gère les séquences de contrôle et effectue des autodiagnostic
- Fonctions de contrôle tout ou rien (on/off) ou proportionnel
- Affichage de statut à DEL


Chambre d'évaporation

Chambre en acier inoxydable permanent, facile à entretenir. Aucun besoin de remplacer des cylindres en plastique coûteux.

Élément chauffant

Élément de chauffage électrique autonettoyant

Sous-ensemble de plomberie

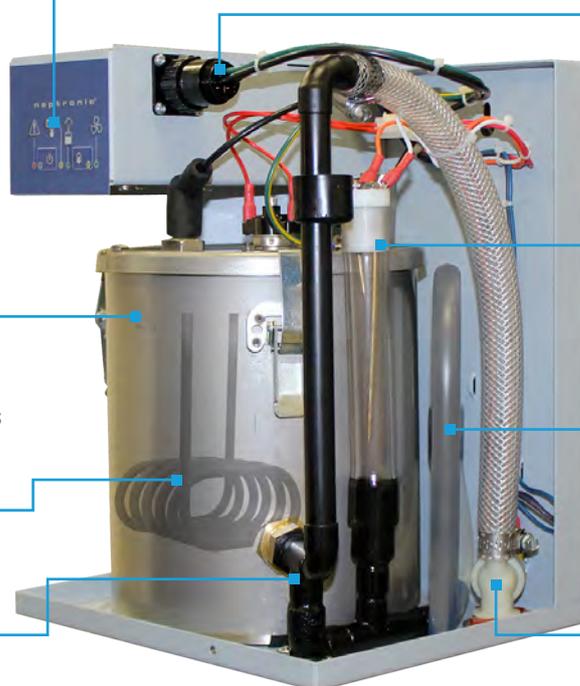

Connecteur de haute tension

Connexion et reconnexion de la tension de ligne sans danger, rapide et facile.

Sondes de niveau d'eau

Sondes de niveau d'eau à conduction pour détecter le niveau d'eau de fonctionnement normal et le niveau d'eau de vidange.

Système de siphon breveté

Élimine l'utilisation d'un appareil mécanique tel qu'une vanne de drain ou robinet extérieur pour évacuer l'eau.

Vanne d'alimentation d'eau

Chambre d'évaporation

Fait évaporer l'eau, pas votre argent!

L'humidificateur à vapeur SKR de Neptronic est équipé d'une chambre d'évaporation permanente en acier inoxydable au lieu d'un cylindre en plastique jetable qui doit être remplacé au moins une fois par an, vous faisant économiser des sommes importantes. Le coût initial de l'humidificateur est largement amorti par ces économies.



Spécifications

Modèle	Capacité	Puissance	Voltage	Amperage	Largeur	Hauteur	Profondeur	Hauteur avec SDU
VILLA SKR3E	3 kg/hr	2.3 kW	230 Vac/1 ph	10 A	267 mm	368 mm	229 mm	500 mm
CHATEAU SKR4E	3.75 kg/hr	2.8 kW	230 Vac/1 ph	12.2 A	267 mm	368 mm	229 mm	500 mm
BELVEDERE SKR5E	5 kg/hr	3.7 kW	230 Vac/1 ph	16.1 A	267 mm	368 mm	229 mm	500 mm

*Fonctionnement avec un maximum de 125 Pa de pression statique dans le conduit à l'emplacement du diffuseur de vapeur.


Diffusion dans un conduit

Pour diffuser dans un conduit de ventilation, l'humidificateur SKR nécessite un système de diffusion de vapeur d'eau SAM.



S.A.M.

- Distance d'absorption courte (moins de 155cm)
- Tube en acier inoxydable avec des buses en laiton
- Buses empêchent condensat de s'échapper du conduit
- Tube de diffusion de vapeur incliné pour retourner le condensat vers humidificateur ou purgeur

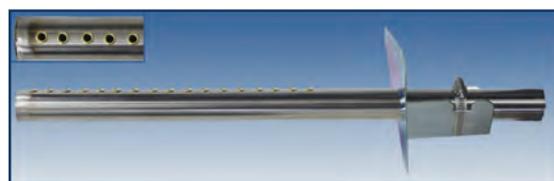

S.A.M.: SKR3E et SKR4E



S.A.M.E2: SKR5E

Diffusion par ventilateur (SDU)

L'option d'installation de diffusion par ventilateur SDU est idéale pour fournir de la vapeur directement dans une pièce sans réseau de gaines ou pour une zone localisée.

Caractéristiques du SDU

- Diffusion de vapeur silencieuse
- Contrôlée par l'humidificateur
- Interrupteur de pression d'air inclus
- Le ventilateur continuera de fonctionner pendant 4 minutes après la production de vapeur est arrêté afin d'empêcher toute condensation

SDU Intégré

Cette option est généralement utilisée dans les petits magasins, les petits entrepôts et des laboratoires où la visibilité de l'unité n'est pas un problème.



SDU à distance

Idéal pour les condos / appartements sans un système de conduits, le SDU à distance est conçu pour une installation à travers le mur pour fournir une humidification directement dans la pièce. Cette option est généralement appliquée dans des applications résidentielles et les petits bureaux afin de dissimuler l'appareil.

Caractéristiques

- Unité de distribution murale
- L'humidificateur SKR est installé dans un placard ou tout autre endroit fermé
- Conception moderne de la grille du SDU se fond dans tous les décors
- Faible niveau de bruit (moins de 40 dB à 1m)
- Alimentation standard de 230Vca





Spécifiez votre SKR en ligne

Application web pour conception et spécification du système d'humidification

Prêt à sélectionner votre humidificateur SKR?

Neptronic a développé une application web qui permet d'économiser du temps lors de la sélection d'humidificateurs commerciaux, industriels ou résidentiels Neptronic.



Caractéristiques

- Calcul de la charge d'humidification automatique
- Application web (en ligne)
- Générateur de rapports
- Affichage de la distance d'absorption
- Sélection du diffuseur de vapeur
- Options de l'humidificateur
- Gestion de projet

Projet	Humidif.	Dispersion	Options	Rapports	Prix
Type					
<input checked="" type="radio"/> Isothermique (vapeur chaude) <input type="radio"/> Adiabatique (brume froide)					
Catégorie					
<input type="radio"/> Commercial électrique SKE <input type="radio"/> Commercial gaz <input checked="" type="radio"/> Résidentiel électrique <input type="radio"/> Commercial électrique SKE4 <input type="radio"/> Échangeur de chaleur <input type="radio"/> Injection Directe					
Conditions entrantes		Conditions interne		Distribution	
Température <input type="text" value="15.6"/> °C		Température <input type="text" value="21.0"/> °C		<input checked="" type="radio"/> En conduit	
Humidité relative <input type="text" value="33"/> %		Humidité relative <input type="text" value="40"/> %		<input type="radio"/> Dans la pièce	
Système de ventilation					
<input type="radio"/> Infiltration <input checked="" type="radio"/> Mécanique <input type="radio"/> Économiseur					
Débit d'air total <input type="text" value="45873"/> m ³ /hr			Air extérieur <input type="text" value="100"/> %		
Humidificateur(s)					
<input checked="" type="checkbox"/> Entrée la charge manuellement Charge entrée <input type="text" value="4.64"/> kg/hr Capacité totale <input type="text" value="5.00"/> kg/hr Sélection modèle					

Facile d'utilisation

Une fois enregistrée pour un compte en ligne, vous pouvez commencer à créer des projets et créer votre propre humidificateur avec toutes les options disponibles et avec facilité.

Projet	Humidif.	Dispersion	Options	Repports	Prix
SDU					
<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Sur l'unité <input checked="" type="radio"/> Installation à distance					

Électrique



SKE4

- Capacités entre 5 - 120 kg/hr
- Retrait facile de la chambre d'évaporation, sans outils
- Unité extérieure disponible

À gaz



SKG4

- Capacités entre 50 - 400 kg/hr
- Conception modulaire
- Unité extérieure disponible

Vapeur à vapeur



SKS4

- Capacités entre 15 - 670 kg/hr
- Système de gestion des minéraux pour un entretien facile
- Panneaux externes isolés

Résidentiel



SKR

- Capacités entre 3 - 5 kg/hr
- Chambre d'évaporation permanente facile à nettoyer
- Drain à siphon robuste

À haute pression



SKH

- Capacités jusqu'à 2100 kg/hr
- Jusqu'à 10 zones
- Installation dans le conduit ou dans la pièce

À évaporation



SKV

- Refroidissement naturel jusqu'à 12 °C
- Conception personnalisée convenant à votre application
- Opération hygiénique avec système de dosage à ion d'argent

À vapeur directe



SKD

- Capacités entre 2 - 750 kg/hr
- Chemisé ou Multi-Steam™ SD/HD
- Contrôleur de vapeur électronique unique
- Système de retour de condensat pressurisé (PCR) en option

Distribution de vapeur



Distribution

- Distribution Multi-Steam™ SD/HD
- Tubes S.A.M. et S.A.M.E2
- Unité de distribution spatiale (SDU)

Contrôleurs d'humidité



Contrôleurs

- Contrôleurs et capteurs d'humidité
- Contrôles de sécurité
- Compatibilité BACnet

MANUFACTURIER DE ■

■ CONTRÔLES CVAC

■ SERVOMOTEURS

■ VANNES MOTORISÉES

■ HUMIDIFICATEURS

■ SERPENTINS ÉLECTRIQUES

■
www.neptronic.com